


OwaPre on merikonttiin rakennettu ratkaisu, mikä mahdollistaa esikäsittelyn ennen varsinaista vedenkäsittelyprosessia. Automatisoidut välipäät erottavat suuret partikkelit suoraan jatkokäsittelyyn, mikä varmistaa laitoksen toimintavarmuuden.

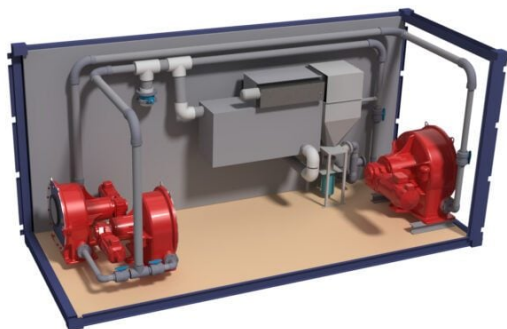

Esikäsittelyn tarve määräytyy käsiteltävän veden laadusta, ja suositeltavaa on, että ennen kemikalointia eroteltavissa olevat suuret (1,5 mm ja suuremmat) partikkelit erotetaan vedestä.

Tyypillisesti esikäsittelyn tarve korostuu teollisuusaloilla, missä käsiteltävä vesi voi sisältää paljon kiintoainetta.

Esimerkkejä käyttökohteista:

- ✓ **Elintarviketeollisuus** - Eläinperäistä jätettä sisältävät vedet
- ✓ **Jätehuolto** - Avoaltaiden vedet

YLEISTIEDOT



KOKO / KONTTITYYPPI

Merikontti

Pituus: 20 jalkaa 6 060 mm
Leveys: 2 440 mm
Korkeus: 2 595 mm



TOIMINTAMASSA

22 000 kg



VIRTAUSKAPASITEETTI

5 - 200 m³/h

- ✓ **Tuoteryhmä** Esikäsittely
- ✓ **Tuotesarja** 3112-
- ✓ **Kuljetuspaino** 5 500 kg
- ✓ **Laitevalmistaja** Owatec Group Oy
- ✓ **Alkuperämaa** Suomi

TEKNISET TIEDOT

✓ **Porrasvälppä** TAM Step Filter V4-800-3

✓ **Lietepumppu** Flowrox LPP-T65, 15 m³/h

✓ **Repijäpumppu** Mamec KLY-600X

✓ **Tuloliitäntä** DN65

✓ **Poistoliitäntä (vesi)** DN80

MUUT TIEDOT

✓ **Käsiteltävän veden sallittu pH-väli** 1 - 9

✓ **Käsiteltävän veden sallittu lämpötila** 5 - 30 °C

✓ **Toimintaympäristön sallittu lämpötila** -20 - 30 °C

#JUSTPLUGANDPLAY

owatec Group

OULU, FINLAND
INFO@OWATEC.FI +358 40 132 0135